

TAURUS INDUSTRIAL

RUS TAURUS INDUSTRIAL – максимальная стойкость

Taurus INDUSTRIAL – это комплексное предложение преимущественно технических рельефов. Эта серия включает высокоспекаемую неглазурованную керамическую плитку с отличными параметрами, которые лучше всего подходит для использования в экстремальных условиях (пищевых производствах, промышленных помещениях с высокой механической и химической нагрузкой). Толщина плитки, предназначенной специально для такой высокой механической нагрузки, составляет 15 мм, также имеется плитка с традиционной толщиной 9 мм для различных поверхностей.

Серия Taurus INDUSTRIAL создана на основе хорошо зарекомендовавшей себя цветовой гаммы серий Taurus GRANIT, Taurus PORFYR в форматах 15 x 15 см, 20 x 20 см и 30 x 30 см.

Преимуществом является и возможность использования функциональных аксессуаров из вышеуказанных двух серий для комбинирования со специальными противоскользящими или утолщенными плитками из серии Taurus INDUSTRIAL при сохранении совместимости по формату и цвету.

Комплексность системного решения дополняется предложением специальных керамических фасонных деталей для слабовидящих и незрячих людей.

TAURUS INDUSTRIAL

HU TAURUS INDUSTRIAL – maximális ellenállóképesség

A Taurus INDUSTRIAL program elsősorban a speciális technikai követelményekre kínál mázatlan gres burkolólapokat. A program termékeinek kiváló tulajdonságai lehetővé teszik, hogy olyan kivételes körülmények között is megállják a helyüket, mint az élelmiszer feldolgozó vagy ipari létesítmények, ahol jelentős a mechanikai és kémiai terhelés. A hagyományos 9 mm vastag lapok mellett termékválaszték 15 mm vastag lapokat is kínál különböző felületekkel. Ez utóbiak képesek ellenállni a megnövekedett mechanikai terhelésnek.

A Taurus INDUSTRIAL a Taurus GRANIT és Taurus PORFYR jól ismert színeiben kapható, 15 x 15 cm, 20 x 20 cm és 30 x 30 cm-es méretekben.

A termékcsalád kiegészül a az említett két termékcsoport kiegészítő elemeivel, azonos színben és kompatibilis méretben.

A termékcsoportot a vakok és gyengénlátók számára kifejlesztett speciális formai kialakítású burkolólapok teszik teljessé.

TAURUS INDUSTRIAL

CZ TAURUS INDUSTRIAL – maximální odolnost

Taurus INDUSTRIAL je komplexní nabídka především technických reliéfů. Jedná se o vysoce slinuté neglazované keramické dlaždice s výbornými parametry, které nejlépe využijete v extrémních podmínkách (potravinářské provozy, industriální prostory s vysokým mechanickým a chemickým zatížením). Právě s ohledem na vysoké mechanické zatížení jsou dlaždice vyráběny v tloušťce 15 mm, ale rovněž v klasické tloušťce 9 mm.

Série Taurus INDUSTRIAL je tvořena osvědčenou barevnou škálou ze sérií Taurus GRANIT a Taurus PORFYR v rozměrech 15 x 15 cm, 20 x 20 cm a 30 x 30 cm.

Předností je i možnost využití funkčních doplňků z výše uvedených dvou sérií pro kombinaci se speciálními protiskluznými nebo zesílenými dlaždicemi ze série Taurus INDUSTRIAL při zachování barevné a formátové compatibility.

Komplexnost systémového řešení doplňuje nabídka speciálních keramických tvarovek pro slabozraké a nevidomé.

TAURUS INDUSTRIAL

ES TAURUS INDUSTRIAL - máxima resistencia

Taurus INDUSTRIAL es la gama integral con relieves técnicos. Se trata de baldosas cerámicas sin esmaltar altamente vitrificadas con excelentes propiedades, que se utilizan sobre todo en condiciones extremas como instalaciones y plantas industriales, zonas de manipulación o preparación de alimentos con alto grado de carga mecánica o química. Las cargas mecánicas elevadas de las baldosas son el motivo de la producción con el espesor de 15 mm, pero también con espesor clásico de 9 mm.

La serie Taurus INDUSTRIAL incorpora los colores de las series Taurus GRANIT y Taurus PORFYR en formatos 15 x 15 cm, 20 x 20 cm y 30 x 30 cm.

La posibilidad de utilizar los accesorios técnicos funcionales de las series arriba mencionadas le da una ventaja a la hora de la necesidad de incorporar elementos antideslizantes o resistentes a la carga del espesor de 15 mm manteniendo la compatibilidad de formatos y colores. Todo el sistema lo completan las guías especiales para ciegos o personas con deficiencias visuales.

TAURUS INDUSTRIAL

TAURUS INDUSTRIAL

EN TAURUS INDUSTRIAL – maximum resistance

Taurus INDUSTRIAL is a complete offer of mainly technical reliefs. This serie includes fully vitrified unglazed ceramic tiles with excellent parameters that can be best utilized in extreme conditions such as food-processing operations and industrial premises with high mechanical and chemical loads. The tiles are made in thickness of 15 mm, specifically for such heavy mechanical loads, and also in the conventional thickness of 9 mm in various surfaces.

The Taurus INDUSTRIAL is formed by the proven colour range from the series Taurus GRANIT and Taurus PORFYR in sizes 15 x 15 cm, 20 x 20 cm and 30 x 30 cm.

This serie is complemented by the application of functional special pieces from the two above-mentioned series while the colour and format compatibility is maintained.

The complexity of the system solution is supplemented by the offer of special ceramic shaped tiles for the visually impaired persons.


TAURUS INDUSTRIAL

PL TAURUS INDUSTRIAL – maksymalna wytrzymałość

Taurus INDUSTRIAL to złożona oferta, przede wszystkim technicznych reliefów. Są to wysokospiekane nieszkliwione płytki gresowe o doskonałych parametrach, które najlepiej się sprawują w ekstremalnych warunkach (zakłady spożywcze, pomieszczenia przemysłowe o dużym obciążeniu mechanicznym i chemicznym). Z uwagi na wysokie mechaniczne obciążenia, płytki są produkowane w grubości 15 mm, jak również klasycznej, 9 mm.

Seria Taurus INDUSTRIAL wytwarzana jest w sprawdzonych, wybranych barwach serii Taurus GRANIT, Taurus PORFYR, w rozmiarach 15 x 15 cm, 20 x 20 cm i 30 x 30 cm.

Wygodą jest możliwość wykorzystania dodatków z wyżej wyszczególnionych dwu serii w połączeniu ze specjalnymi przeciwpoślizgowymi lub pogrubionymi płytkami serii Taurus INDUSTRIAL, przy zachowaniu barwnej i wymiarowej zgodności. System dopełnia oferta specjalnych kształtek ceramicznych dla osób słabowidzących i niewidomych.

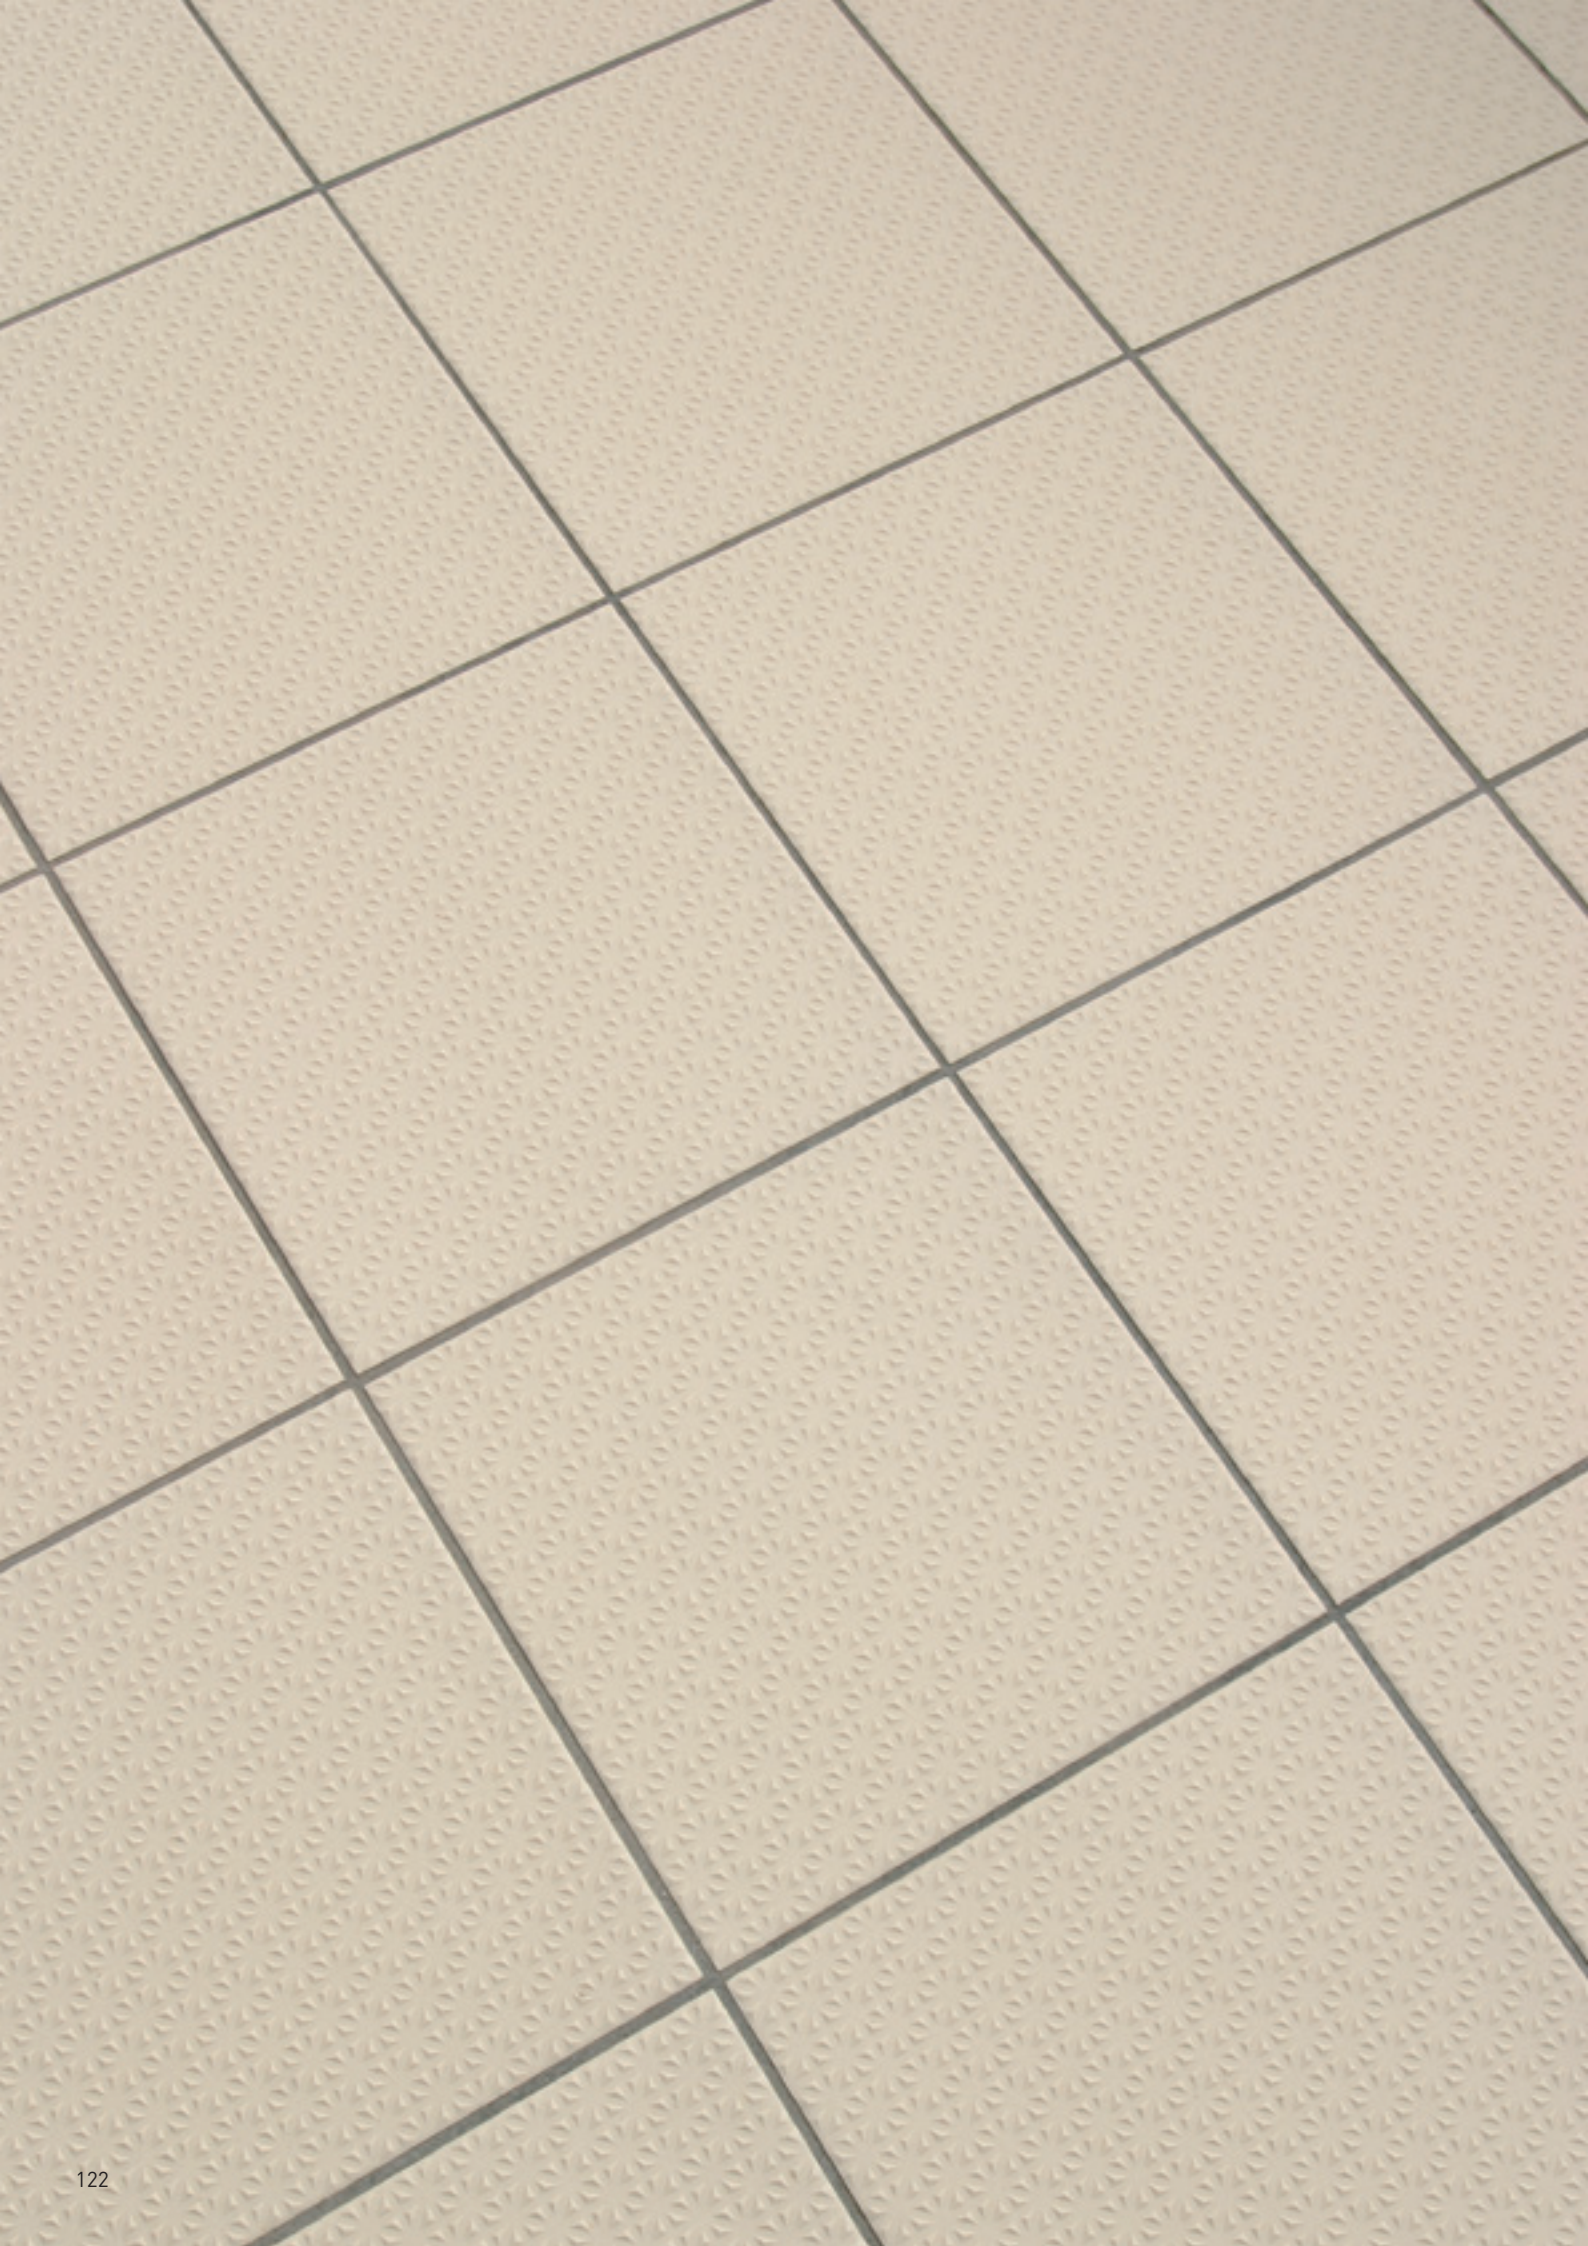

EN 14411:2016, annex G Bla UGL											
	cm ↓ ↑ cm	mm ↓ ↑ mm	Výrobek Product	Povrch Surface	Protiskliznost Slip resistance koeficient trení - za sucha	69 Rio Negro	65 Antracit	76 Nordic	61 Tunis	L04 Kaprun	L01 Vesuv
	15x15	148x148x9	dlaždice floor tile	SR4	R12/V4/C μ ≥ 0,7	TR41D069* ○ 82 m²	TR41D065 ○ 82 m²	TR41D076 ○ 80 m²	TR41D061 ○ 80 m²		
	20x20	198x198x9	dlaždice floor tile	SR1	R11/V4/B μ ≥ 0,7	TR126069* ○ 80 m²	TR126065 ○ 80 m²	TR126076 ○ 78 m²	TR126061 ○ 78 m²		
				SR2	R12/V4/B μ ≥ 0,7	TR226069* ○ 80 m²	TR226065 ○ 80 m²	TR226076 ○ 78 m²	TR226061 ○ 78 m²		
				SR3	R12/B μ ≥ 0,7	TR326069* ○ 82 m²	TR326065* ○ 82 m²	TR326076* ○ 80 m²	TR326061* ○ 80 m²		
				SR4	R12/V4/C μ ≥ 0,7	TR426069 ○ 80 m²	TR426065 ○ 80 m²	TR426076 ○ 78 m²	TR426061 ○ 78 m²		
				SR20	R13/V8/C μ ≥ 0,7	TRA26069* ○ 82 m²	TRA26065 ○ 82 m²	TRA26076 ○ 80 m²	TRA26061 ○ 80 m²		
				SRM	R11/B μ ≥ 0,6	TRM26069* ○ 82 m²	TRM26065 ○ 82 m²	TRM26076 ○ 80 m²	TRM26061 ○ 80 m²		
	20x20	198x198x15	dlaždice floor tile	S	R10/A μ ≥ 0,6	TAA29069* ○ 90 m²	TAA29065 ○ 90 m²	TAA29076 ○ 88 m²	TAA29061 ○ 88 m²	TAA29L04 ○ 92 m²	TAA29L01 ○ 92 m²
				SR1	R11/V4/B μ ≥ 0,7	TR129069* ○ 92 m²	TR129065 ○ 92 m²	TR129076 ○ 90 m²	TR129061 ○ 90 m²		
				SR3	R12/B μ ≥ 0,7	TR329069* ○ 92 m²	TR329065* ○ 92 m²	TR329076* ○ 90 m²	TR329061* ○ 90 m²		
				SR4	R12/V4/C μ ≥ 0,7	TR429069* ○ 92 m²	TR429065 ○ 92 m²	TR429076 ○ 90 m²	TR429061 ○ 90 m²		
				SRM	R11/B μ ≥ 0,6	TRM29069* ○ 92 m²	TRM29065 ○ 92 m²	TRM29076 ○ 90 m²	TRM29061 ○ 90 m²		
	30x30	298x298x15	dlaždice floor tile	S	R9/A μ ≥ 0,6	TAA3R069 ○ 90 m²	TAA3R065 ○ 90 m²	TAA3R076 ○ 88 m²	TAA3R061 ○ 88 m²		
				S	R10/A μ ≥ 0,6					TAA3RL04 ○ 92 m²	TAA3RL01 ○ 92 m²

* Výroba na objednávku | Production by order | Produkcja na zamówienie | Производство под заказ | Gyártás rendelésre | Producción bajo demanda

S – Standardní povrch | Standard surface | Standartowa powierzchnia | Стандартная поверхность | Sima felület | Superficie estándar

SR.. – Reliéfní povrch | Relief surface | Powierzchnia reliefowa | Рельефная поверхность | Relief felület | Superficie en relieve

Sortiment INDUSTRIAL doplňuje série ROCK INDUSTRIAL z nabídky RAKO HOME. | The INDUSTRIAL assortment is further enhanced by the series ROCK INDUSTRIAL from RAKO HOME offer. | Asortyment INDUSTRIAL uzupełnia seria ROCK INDUSTRIAL z oferty RAKO HOME. | Ассортимент INDUSTRIAL дополняет серия ROCK INDUSTRIAL из предложения RAKO HOME. | Az INDUSTRIAL családot kiegészíti a ROCK INDUSTRIAL sorozat a RAKO HOME kínálatából. | La serie Taurus INDUSTRIAL la complementa la serie ROCK INDUSTRIAL de la gama RAKO HOME.



69 S Rio Negro



69 SR1 Rio Negro



69 SR2 Rio Negro



65 S Antracit




65 SR1 Antracit



65 SR2 Antracit



69 SR4 Rio Negro



69 SR20 Rio Negro




69 SRM Rio Negro
69 SR3 Rio Negro



65 SR4 Antracit



65 SR20 Antracit



65 SRM Antracit
65 SR3 Antracit



Barevné odstíny, které jsou zde vyobrazeny, mají pouze orientační charakter. | The colour shades shown are for orientation only. | Odcienie kolorów, które są tu przedstawione, mają wyłącznie charakter orientacyjny. | Цвета/оттенки, изображенные в каталоге, носят ориентировочный характер. | A színárnyalat csak tájékoztató jellegű. | Colores, que se muestran aquí, son sólo indicativos.





76 S Nordic



TAA3R076
R9 A $\mu \geq 0,6$



TAA29076
R10 A $\mu \geq 0,6$




TR126076
R11IV4 B $\mu \geq 0,7$



TR129076
R11IV4 B $\mu \geq 0,7$



TR226076
R12IV4 B $\mu \geq 0,7$



76 SR2 Nordic



61 S Tunis



TAA3R061
R9 A $\mu \geq 0,6$



TAA29061
R10 A $\mu \geq 0,6$




TR126061
R11IV4 B $\mu \geq 0,7$




TR129061
R11IV4 B $\mu \geq 0,7$




TR226061
R12IV4 B $\mu \geq 0,7$



61 SR1 Tunis




61 SR2 Tunis



76 SR4 Nordic



76 SR20 Nordic



76 SRM Nordic
76 SR3 Nordic



TR426076
R12IV4 C $\mu \geq 0,7$



TR429076
R12IV4 C $\mu \geq 0,7$



TRA26076
R13IV8 C $\mu \geq 0,7$



TRM26076
R11 B $\mu \geq 0,6$

TR326076
R12 B $\mu \geq 0,7$



TRM29076
R11 B $\mu \geq 0,6$



TR329076
R12 B $\mu \geq 0,7$



TR426061
R12IV4 C $\mu \geq 0,7$



TR429061
R12IV4 C $\mu \geq 0,7$



TRA26061
R13IV8 C $\mu \geq 0,7$



TR41D061
R12IV4 C $\mu \geq 0,7$



61 SR4 Tunis



61 SR20 Tunis



61 SRM Tunis
61 SR3 Tunis



TRM26061
R11 B $\mu \geq 0,6$

TR326061
R12 B $\mu \geq 0,7$



TRM29061
R11 B $\mu \geq 0,6$




TR329061
R12 B $\mu \geq 0,7$



Barevné odstíny, které jsou zde vyobrazeny, mají pouze orientační charakter. | The colour shades shown are for orientation only. | Odcienie kolorów, które są tu przedstawione, mają wyłącznie charakter orientacyjny. | Цвета/оттенки, изображенные в каталоге, носят ориентировочный характер. | A színárnyalat csak tájékoztató jellegű. | Colores, que se muestran aquí, son sólo indicativos.



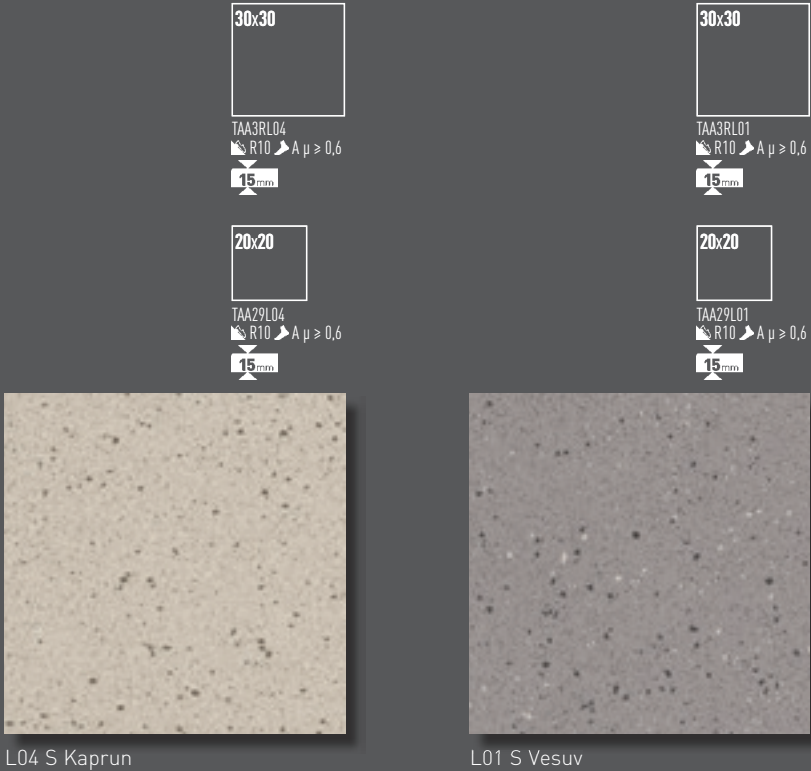


speciální tvarovky pro nevidomé

special ceramic shaped tiles for the visually impaired persons | płytki ułatwiające poruszanie się niewidomym i słabo widzącym | напольная плитка, облегчающая ориентацию слепым и слабовидящим лицам | ezek a csempék megkönnyítik a vakok és a látássérültek mozgását

STO ě. 030-049916		Výrobek Product	Protiskluznost Slip resistance Koefficient trení z sucha	10 Super White		19 Black	
cm	mm						
30x30	298x298x9	dlaždice floor tile	R11/A $\mu \geq 0,7$	TTG35010 78 ks	TTG35019 78 ks	TTS35010 78 ks	TTS35019 78 ks

vyhovuje DIN 32 984 | according to DIN 32 984 | spełnia wymagania DIN 32 984 | соответствует DIN 32 984 | Megfelel a DIN 32 984 | Cumple con la normativa DIN 32984




TTG35010*
R11 A






TTG35019*
R11 A



TTS35010*
R11 A



TTS35019*
R11 A



Logistická data | Logistic information

 cm	 mm	Výrobek Product	 EN		 ks/m²	 m²		 m²	 kg	 kg/m²	 brutto kg
15x15	148x148x9	dlaždice floor tile	EN 14411:2016, annex G Bla UGL	27	44	0,61	86	52,46	11,7	19,2	1 033
20x20	198x198x9	dlaždice floor tile	EN 14411:2016, annex G Bla UGL	25	25	1,00	57	57,00	19,2	19,2	1 120
20x20	198x198x15	dlaždice floor tile	EN 14411:2016, annex G Bla UGL	17	25	0,68	54	36,72	22,8	33,5	1 256
30x30	298x298x15	dlaždice floor tile	EN 14411:2016, annex G Bla UGL	7	11	0,63	52	32,76	21,1	33,5	1 123
30x30	298x298x9	dlaždice (TTG.../TTS...) floor tile (TTG.../TTS...)	STO ě. 030 - 049916	9	11	0,81	42	34,36	18,0	22,2	780

Barevné odstíny, které jsou zde vyobrazeny, mají pouze orientační charakter. | The colour shades shown are for orientation only. | Odcienie kolorów, które są tu przedstawione, mają wyłącznie charakter orientacyjny. | Цвета/оттенки, изображенные в каталоге, носят ориентировочный характер. | A színárnyalat csak tájékoztató jellegű. | Colores, que se muestran aquí, son sólo indicativos.

*Výroba na objednávku | Production by order | Produkcja na zamówienie | Производство под заказ | Gyártás rendelésre | Producción bajo demanda